




Werbeanhänger 02



Abb: 4.2

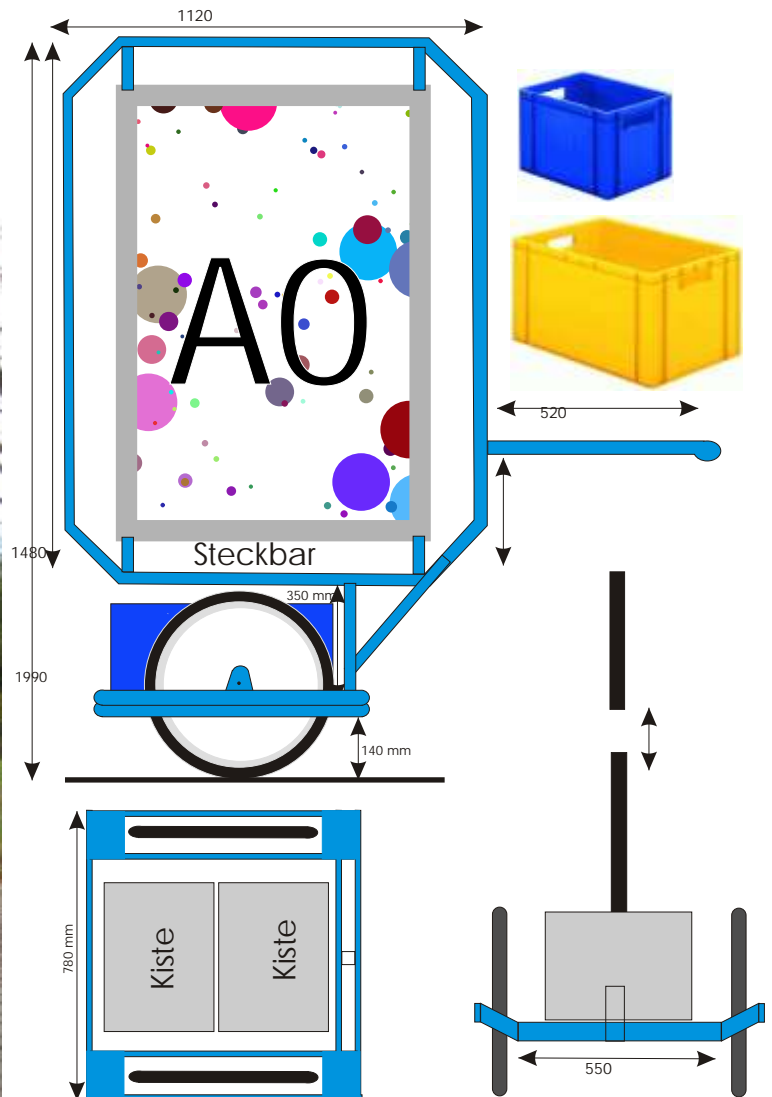

Das untere Fahrgestell des WerbeAnhängers besteht aus massiven Provielen, die schwer genug sind, um ein umkippen des WerbeAnhängers bei Windböhe zu verhindern. Die Ladefläche des Anhängers bietet Platz für zwei kleine oder eine große Normkiste. Vier stabile Stützen sorgen dafür das der Anhänger auch in abgekoppelten Zustand einen sicheren halt hat . Zwischen den oberen Werbeschild und das Fahrgestell befindet sich eine schnell Kupplung ,so das der Werbe Anhänger platzsparend untergebracht werden kann.



Auch mit Kühlschublade

Abb: 4.1