



## Das Allwetterdach bietet Schutz bei jeder Wetterlage






Allwetterdach



Allwetterdach Klein



Halbdach

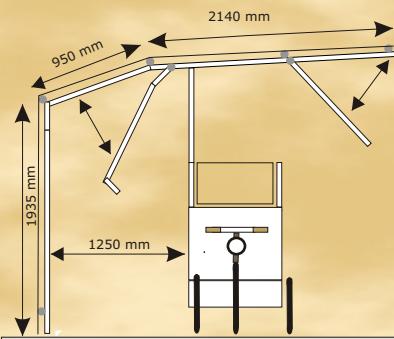

Bei schlechtem Wetter oder im Winter kann das Dach hinten und an der Seite komplett geschlossen werden. Die Wärme der Gasheizung kann dadurch kaum entweichen.



Abb.6.4



Abb.6.5



Abb.6.6



Abb.6.7

## Die Hygieneeinrichtung



Abb.6.8

Zur Erfüllung der Auflagen, wurde die Hygieneeinrichtung mit Waschbecken, elektrischer Wasserpumpe, Heizstab (hält das Wasser auf 34 Grad) und mit je 10 Liter Frisch- und Schmutzwasser-Tanks ausgestattet. Rund um die Arbeitsplatte ist ein 40 cm hoher Spuckschutz aus 8 mm hitzebeständigem Schutzglas nach DIN 1249ESG (bis 300 Grad) angebracht.

Alle Teile sind leicht zu reinigen. Der Neuzustand bleibt erhalten.

